

Technische Hinweise

Sicherheitshinweis

Beim installieren des Tisches stellen Sie sicher, dass:

- alle Kabel lange genug sind für die oberste Tischposition.
- zu allen Möbeln oder Gegenständen unter und neben dem Tisch ein Abstand von mind. 25 mm eingehalten wird.

Belastung

Die Hubkraft von maximal 80 Kg darf nicht überschritten werden.

Überlast-Erkennung

Die Steuerung erkennt eine zu hohe (Gewichts-) Belastung des Tisches und schaltet ab.

Einschaltdauer- begrenzung

Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe gefahren werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, lässt die Elektronik aus Sicherheitsgründen ein weiteres Fahren der Antriebe nicht zu. Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

Sicherheitsabschaltung


Sowohl das Netzteil wie auch die Steuerung schalten bei unzulässig hoher Erwärmung aus. Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

Funktionsanleitung

my'desk Sitz-/Stehtisch - elektrische Höhenverstellung



Display mit Auf-/Ab-Funktion

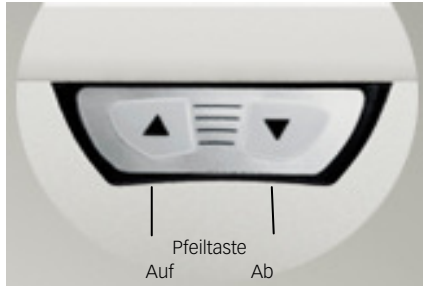


Pfeiltaste Auf

Taste so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen.

Pfeiltaste Ab

Taste so lange gedrückt halten, bis gewünschte Tiefe erreicht ist. Loslassen.

Display mit Memory-Funktion

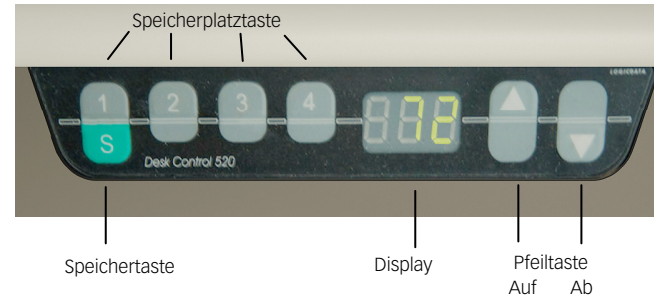

Tischhöhe manuell einstellen

Pfeiltaste Auf / Ab so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen.
Die aktuelle Höhe wird im Display angezeigt.

Speichern einer Höhenposition

- Gewünschte Höhe mit Pfeiltaste Auf / Ab anfahren.
- Speichertaste 'S' drücken.
- Drücken der gewünschten Speicherplatztaste 1, 2, 3 oder 4 bis ein Doppelklick ertönt.
Nach 2 Sekunden wird die gespeicherte Höhe im Display angezeigt.
- Die Höhe ist auf dem definierten Speicherplatz gespeichert.

Hinweis: pro Speicherplatz kann eine Höhe gespeichert werden.

Gespeicherte Höhenposition anfahren

Speicherplatztaste so lange gedrückt halten, bis die gespeicherte Höhe erreicht ist. Loslassen.